

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

AP-HP Hôpital Bichat
Direction du patrimoine et des travaux
46, Rue Henri Huchard
75018 Paris

Intitulé de l'opération :

Extension de la stérilisation centrale de
l'hôpital Beaujon

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech

Mission confiée à C.I.Tech :

Maitrise d'œuvre tous corps d'état de l'opération

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté à réaliser l'extension de la stérilisation centrale sur le site de l'hôpital Beaujon situé au 100 Boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy

. Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
01	Maçonnerie/Plâtrerie	Démolition de cloisonnements existants Fourniture et pose de cloisons placostyl ainsi qu'un ensemble de portes Mise en place d'un guichet et d'un passe plat	1210 Etude des corps d'état intérieurs de finition -
02	Faux –plafonds	Dépose du faux plafond existant Fourniture et pose de faux plafond en dalle étanches 600x600 sur ossature et T de 24 Fourniture et pose de faux plafond en dalle 600x600 sur ossature et T de 24	1210 Etude des corps d'état intérieurs de finition
03	Revêtement de sol	Arrachage du revêtement de sol existant Fourniture et pose de revêtement de sol PVC homogène en lés y compris remontée de plinthes	1210 Etude des corps d'état intérieurs de finition

04	Peinture	Mise en œuvre des cloisons en placostyl	1210 Etude des corps d'état intérieurs de finition
05	Traitement d'air	Dépose et évacuation des réseaux aérauliques existants Création de réseaux aérauliques de soufflage et d'extraction Modification des consignes du soufflage sur les variateurs Remplacement de l'extracteur Fourniture et pose de diffuseurs, caissons filtres Mise en service et équilibrage de l'installation de traitement d'air Qualification de l'installation (Cible ISO 8 et cascade de pressions)	1316-- Etudes de traitement d'air de locaux à atmosphère contrôlée
06	Plomberie	Mise en sécurité des installations de plomberie Dépose des installations existantes Fourniture et pose d'équipement sanitaire	1301-Etudes de réseaux courants et distribution d'eau
07	Electricité courants forts et faibles	Dépose et évacuation des installations électriques (courant fort et courant faible) Création et distribution d'alimentations électriques normales et ondulées Fourniture et pose des luminaires y compris commande d'éclairage Distribution courants faibles (informatiques, téléphonie et contrôle d'accès)	1419 : Electricité courante 1421 : Courants faibles courants

Planning :

Etudes réalisées par C.I.Tech en 2016

Chantier 2016

Réception des travaux Décembre 2016

Budget / Surface:

Le budget HT travaux de cette opération est de 260 K€ pour surface de 380 m²


Avis de la maitrise d'ouvrage

Nom du représentant maitrise d'ouvrage :

Grégoire Rigal

Avis :

*Travail irréprochable, aussi
bien en phase étude qu'en
exécution.*

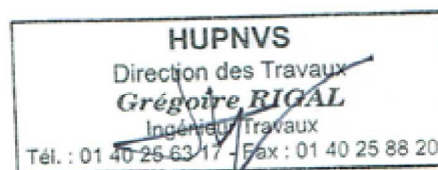

Tampon et signature

Fait à Villebon sur Yvette, le 04 Janvier 2017